




Sådan bygger man nmea2000 og SeataalkNG sammen.

Nmea2000 og Raymarines SeaTalkNG benytter samme dataprotokol og kan derfor let bygges sammen, således at man kan have instrumenter og sensorer med begge typer stik kørende på samme netværk og dele data.

Her er et eksempel på hvordan de to netværk bygges samme med et ray.A80674 adapterkabel.

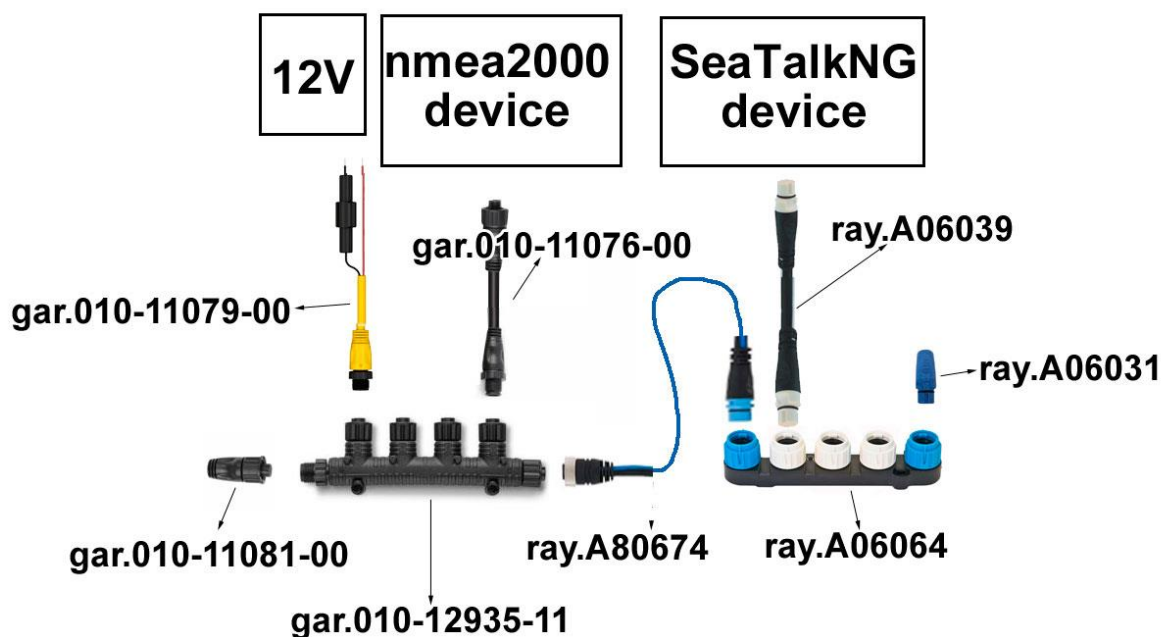

Noter til eksemplet

- Strømkabel kan tilsluttes til både nmea2000 og SeataalkNG. Tilsluttes til SeaTalkNG bruges ray.A06049
- Dropkablerne dvs. gar.010-11076-00 og ray.A06039 er i eksemplet i 2 meters længder. Disse kan fås i andre længder
- I eksemplet tilsluttes adapterkablet (ray.A80674) til Nmea2000 netværkets hun-stik. Ønsker man i stedet at tilslutte til den anden ende i han-stikket benyttes i stedet adapterkabel ray.A80675

- Både nmea2000 og SeaTalkNG kan udbygges med T-stykker (gar.010-12935-10 og ray.A06028), når flere instrumenter ønskes tilsluttet nedværket